HABEGGER RD4 / RD6

Seilhaspelantrieb
Entraînement de dévidoir de câble
Rope reel drive

No. **00**395

Ohne Seil, ohne Haspel
Sans câble, sans dévidoir
Without cable, without reel

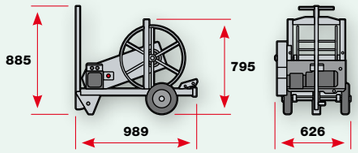

RD4	max. **600 m** ∅ **8,2** Seil / Câble / Rope	max. **300 m** ∅ **11,2** Seil / Câble / Rope	~ **20 kg**	**0–10 m/min**	50 Hz 3 × 400 V, 0,2 A	**70 kg**
RD6	∅ **1200 mm** max.	~ **15–25 kg**	**0–5 m/min**	50 Hz 3 × 400 V, 0,2 A		**166 kg**

Das Seil wird automatisch auf- und abgewickelt und ist somit gut **geschützt.**
- Der Motor (Drehfeldmagnet) kann dauernd eingeschaltet bleiben
- Ohne Verlegevorrichtung

Le câble s'enroule et se déroule automatiquement et est ainsi bien **protégée.**
- Le moteur (aimant à champ rotatif) peut être enclenché en permanence
- Sans dispositif de pose

The rope is automatically wound and unwound and is therefore well **protected.**
- The motor (rotary field magnet) can remain switched on continuously
- Without laying device

No. **01**623

∅ **65/80 mm**
Adapterhülse
Douille d'adaptation
Adapter sleeve

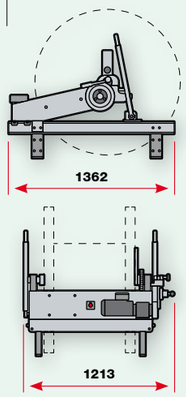

No. **01**651

Ohne Seil, ohne Bobine
Sans câble, sans bobine
Without cable, without bobine

∅ **16–28 mm**

Seil zu HIT-TRAC-Motorseilzuggeräten
Câble pour tire-câbles motorisés HIT-TRAC
Rope for HIT-TRAC motorized rope hoists

1960 N/mm²
Stahldraht verzinkt, Fasereinlage, verdichtet
Fil d'acier galvanisé, âme textile, compacté
Galvanized steel wire, fiber core, compacted

Litzenfarbe **grün** Couleur toron **vert** Strand color **green**	Seil Câble Rope	Passend zu Convient pour Matching	Mindestbruchkraft Force de rupture minimale Minimum breaking force	Konstruktion Construction Construction	Gewicht Poids Weight
Nr. / N° / No.	∅		**kN**		**kg**
	mm		(kN × 102 = kp)		100 m
10190-1600-11	**16**	HIT-TRAC 32	195	6 × 26 WS + FC	99
10190-2000-11	**20**	HIT-TRAC 64	304	6 × 26 WS + FC	159
10190-2800-11	**28**	HIT-TRAC 128	600	6 × 26 WS + FC	305

rev. 10/2023

HABEGGER HIT-TRAC 32E / 32E neo

Seilzuggerät mit Elektromotor
Tire-câble avec moteur électrique
Rope hoist with electric motor

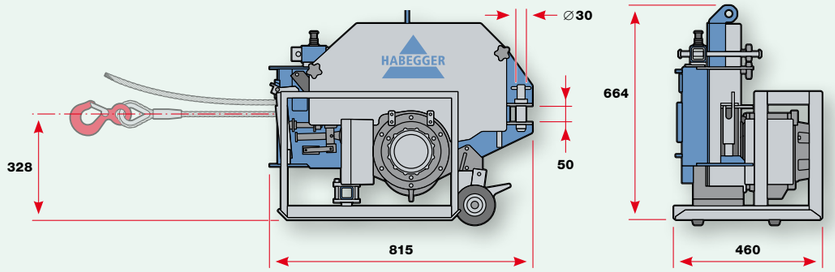

32E	**3200 kg**	**3200 kg**	**5 m/min**	**3 kW / 6,8 A** 50 Hz 3 × 400 V	**30 %**	**160 kg**
32E neo	**3200 kg**	**3200 kg**	**0–5 m/min**	**3 kW / 6 A** 50 Hz 3 × 400 V	**30 %**	**144 kg**

Überlastschutz durch Strombegrenzung bei ca. 20% Überlast
- **Seillänge** unbegrenzt
- **Zuleitung** 5 m
- **Steuerkabel** 3 m
- Mit **Abdeckplane**

Sûreté contre la surcharge par limitation de courant à environ 20% de surcharge
- **Longueur du câble** illimitée
- **Câble d'alimentation** 5 m
- **Câble de commande** 3 m
- Avec **bâche de protection**

Overload protection by current limitation at approx. 20% overload
- **Rope length** unlimited
- **Supply cable** 5 m
- **Control cable** 3 m
- With **protective tarpaulin**

32E neo	Funksteuerung Contrôle radio Radio control	Lastanzeige Affichage de charge Load display	Zugkraftregulierung Contrôle de la traction Traction control

32E neo mit intelligenter Steuerung
- **LED-Anzeige** für Last und Überlast
- Stufenlose **Zugkraftregulierung**
- Seilenderkennung
- 3-Phasen-**Synchronmotor** mit **Bremssystem**
- Optionale **Funksteuerung** (Seite 3.31)

32E neo avec commande intelligente
- **Affichage LED** de la charge et surcharge
- Contrôle progressif de la **traction**
- Détection de l'extrémité du câble
- **Moteur synchrone** triphasé avec **système de freinage**
- **Contrôle radio** en option (page 3.31)

32E neo with smart control
- Load and overload **LED display**
- Stepless **traction control**
- Rope end detection
- Three phase **synchronous motor** with **brake system**
- Optional **radio control** (page 3.31)

No. **08**230
HIT-TRAC 32E

No. **08**800
HIT-TRAC 32E neo

Seite / page 3.31

∅ **16 mm**